


Датчики температуры воздуха

ТСП 2-10д



ТСП 2-10г

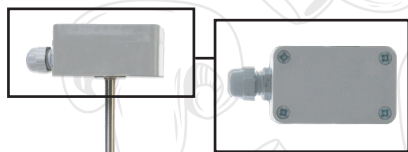

Описание

Датчики ТСП 2-10д и ТСП 2-10г используются для точного измерения температуры воздуха в воздуховодах, поддонах и камерах выращивания. Под заказ датчики могут поставляться с такими типами НСХ, как Pt100, 10kNTC и другими характеристиками, которые используют технологические контроллеры других производителей. Удлинительный кабель подключается к датчику через гермоввод для защиты от пыли и влаги.

Основные характеристики


Диапазон измерения температуры	-40...85°C
Погрешность измерения температуры, °C	±(0,15+0,002 t) Класс А
Тип НСХ	Pt1000 (под заказ - для Fancom, Dalsem)
Схема соединения	2-х проводная (3-х или 4-х проводная, встроенный RS485 - под заказ)
Размеры клеммной коробки (ДхШхВ)	64x40x30 мм

Поверхностный датчик температуры

ТСП 2-8а

Описание

Датчик ТСП 2-8а используется для поверхностного измерения температуры подаваемой и обратной холодной и горячей воды при выращивании грибов. Датчик устанавливается на поверхность трубы с помощью хомута. Может идти в комплекте со встроенным преобразователем для передачи данных по интерфейсу RS485.

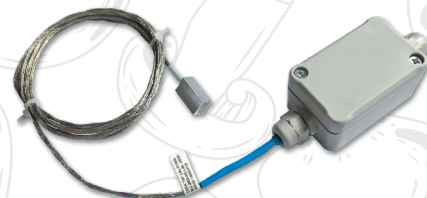

Основные характеристики

Диапазон измерения температуры	-50...250°C
Погрешность измерения температуры, °C	±(0,15+0,002 t) Класс А
Тип НСХ	Pt1000 (под заказ - для Fancom, Dalsem)
Схема соединения	2-х проводная (3-х или 4-х проводная, встроенный RS485 - под заказ)
Длина кабеля	2 м (под заказ - любая)

Погружные датчики температуры и гильзы

ТСП 1-3 ТСП 1-6 Гз-3



Описание

Погружные датчики ТСП 1-3 и ТСП 1-6 используются для точного измерения температуры в бойлерах и чиллерах. Устанавливаются через гильзу Гз-3. При заказе прибор может идти в комплекте со встроенным преобразователем для передачи данных по RS485.

Основные характеристики

Диапазон измерения температуры	-50...250°C
Погрешность измерения температуры, °C	±(0,15+0,002 t) Класс А
Тип НСХ	Pt1000
Схема соединения	2 проводная (RS485 - под заказ)
Давление для гильзы	не более 25 мПа

Модель	Диаметр монтажной части, мм	Длина монтажной части, мм
ТСП 2-10д	6	160, 200, 250
ТСП 2-10г	6	30
ТСП 2-8а	-	-
ТСП 1-3	6	80...160
ТСП 1-6	6	50
Гз-3	8, 10	80...160

Удлиненный кабель продается отдельно.

В наличии имеются полиуретановые кабели немецкого производства: 2x0.50 мм² для ТСП 2-10 и ТСП 2-8а.